



CARGADOR FL956K

Motor WEICHAH WP10H6E4
Estándar de emisiones stage IIIB

Capacidad de carga 5500kg
Capacidad del balde 3.3m³

INCLUYE

- ✓ Manual de mantenimiento y operación
- ✓ Kit de herramienta básica
- ✓ Manual de despiece
- ✓ Kit de filtración completo

**GARANTÍA
CARGADOR**

1.5 años

3.000 hrs
LO QUE OCURRA
PRIMERO

LOVOL | **corautos**
andino

  @lovolvercorautosandino



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Dimensiones generales mm
 Marca del motor
 Referencia del motor
 Cilindraje de motor (cc)
 Potencia (KW/Hp/rpm)
 Torque (Nm)
 Tipo de motor

8590x2980x3420
 WEICHA
 WP10H6230E474D
 9500
 170/227/2000
 1200
 6 cilindros en línea
 y turbocargado.

Capacidad de carga (kg)
 Peso de operación (Standard) (kg)
 Capacidad del balde (m3)
 Tiempo de ciclontotal (S)
 Máximo fuerza de tracción (kN)
 Máxima fuerza de desprendimiento (kN)

5500
 17460
 3.3
 10,6
 160
 175

Hidráulicas

Sistema hidráulico independiente de
 fácil diagnóstico y reparación


Presión de trabajo del sistema (MPa)
 Desplazamiento de trabajo del sistema ml/r
 Presión del sistema de dirección (Mpa)
 Tanque aceite

18
 220
 16
 270

Requiere UREA y su tanque es de 30 Litros



DIMENSIONES GENERALES

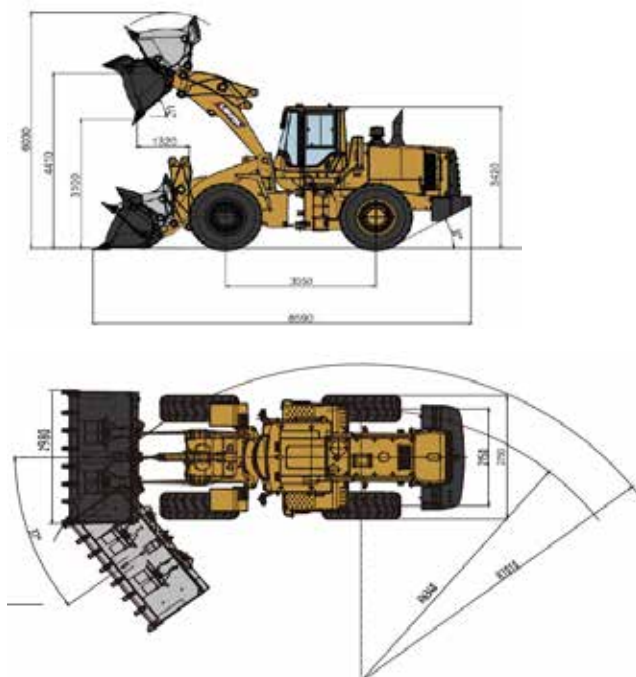

Las imágenes son ilustrativas y o corresponden necesariamente a la oferta comercial local.
 Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
 Para ampliar información de esta máquina visita www.foton.com.co
 Si quieres cotizar esta máquina chatea con nosotros: ☎333 643 6271

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE
 ES INGENIERÍA LÍQUIDA TM



Lubricante recomendado por Foton.